



CATALOGO

2026 - 2027

L'azienda

ALTHINK SRL è un'azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per l'automazione e la comunicazione. La nostra missione è ridefinire l'interazione tra esseri umani e tecnologia attraverso dispositivi intelligenti, affidabili e intuitivi.

Fondata da professionisti con una consolidata esperienza nei settori nautico, industriale e delle telecomunicazioni, ALTHINK progetta e realizza sistemi di interconnessione e dispositivi elettronici ad alte prestazioni, con un approccio orientato a design, sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Il nostro obiettivo è contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente in cui viviamo e operiamo.

Nel 2024 abbiamo incorporato **INTEL LEA**, azienda storica con oltre 50 anni di esperienza nel settore degli interfonni di sicurezza e delle telecomunicazioni.

Ci occupiamo di

Progettiamo e realizziamo sistemi di comunicazione avanzati pensati per ambienti complessi e ad alta frequentazione: dal settore industriale e navale fino alle infrastrutture e ai contesti ricettivi più dinamici.

Le nostre soluzioni si distinguono per l'approccio integrato alla sicurezza, all'interconnessione e all'efficienza operativa, contribuendo a migliorare l'organizzazione e il benessere negli spazi dove persone, tecnologia e ambiente devono convivere in armonia.



www.althink.it

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA


Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA info@althink.it althink@pec.althink.it

Il gruppo

ALTHINK SRL è parte del gruppo "Piombino Tech Group".

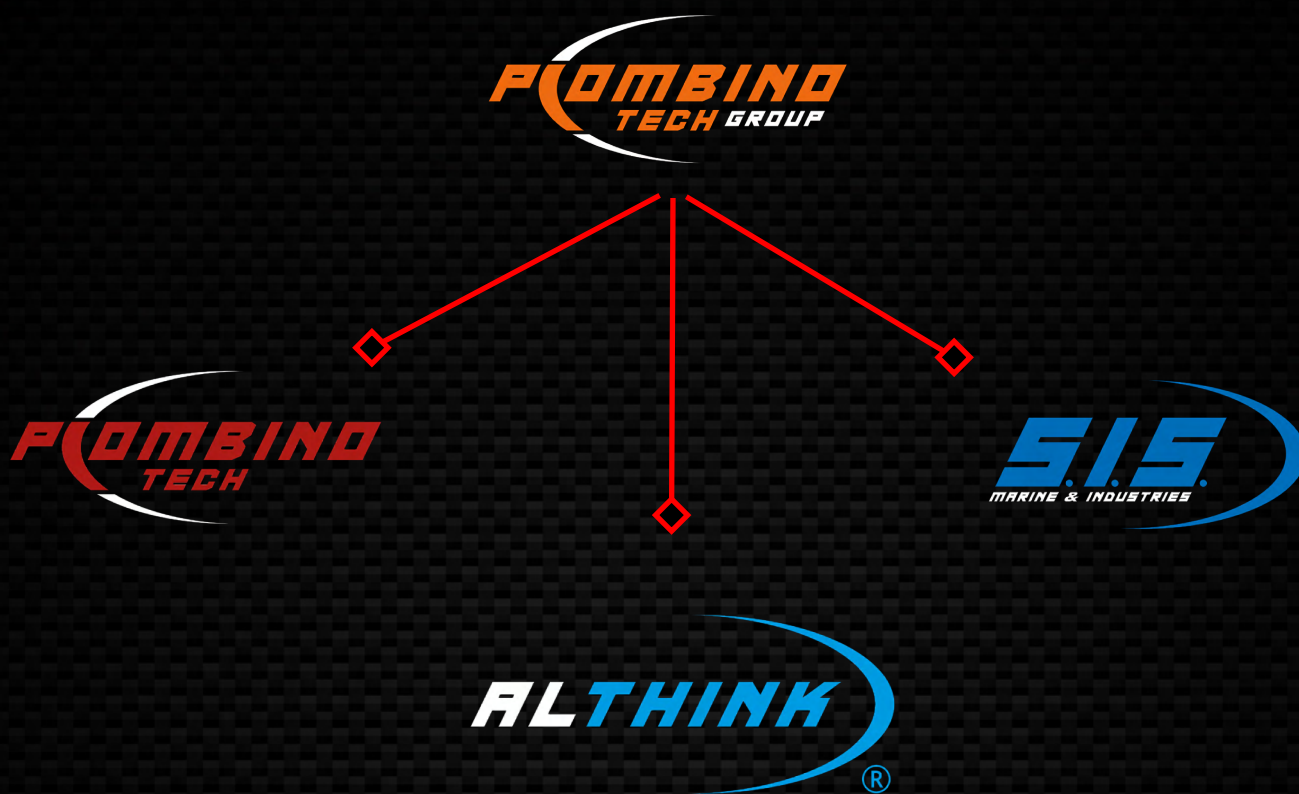

Piombino Tech

Azienda leader del gruppo, specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza per impianti e macchinari industriali.

Althink

Sviluppa prodotti all'avanguardia come interfonii intelligenti e sistemi di comunicazione integrati, con un forte orientamento alla prototipazione e brevettazione di nuove tecnologie.

S.I.S.

Specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici e quadri di automazione per i settori industriale, nautico, cartario e manifatturiero.



www.althink.it

Sede legale: Via Brenta n.21
57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21,
Via Adige n.28
57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495
C.U. SU9YNJA

info@althink.it althink@pec.althink.it
althink.it
direzione@althink.it



Offriamo servizi per

Impianti Siderurgici
Impianti Chimici
Impianti Petrolchimici
Impianti di Produzione
Impianti Energetici
Impianti Servizi Industriali
Impianti Industriali Classificati a Rischio
Società di Servizi
Aree ad Accesso Controllato
Sistemi di Sicurezza Industriale
Sicurezza e Protezione del Personale Operativo
Industria Navale
Industria Nautica
Automazione e Sicurezza Portuale
Impianti di Sistemi Ausiliari
Centri Logistici
Ascensori e Ascensori Inclinati



Prodotti

ITC	Sistemi interfonici
TEL	Sistemi telefonici
RCS	Sistemi radio
WFS	Sistemi Wi-Fi
DATA	Sistemi data
ACS	Sistemi di controllo accessi
AAC	Controllo aree di accesso
TVCC	Sistemi di videosorveglianza
SOS	Sistemi SOS
UTS	Sistemi ausiliari/di servizio
SSS	Sistemi di sicurezza
ALS	Sistemi di allarme
PA/GA	Sistema di diffusione ed amplificazione audio / allarme generale

I Nostri Brand per Sistema

INTERFONICO



DIFFUSIONE SONORA / AMPLIFICAZIONE AUDIO



SISTEMI RADIO



MEGAFONICO / ASCENSORI – CABINE MOBILI / COLONNINE SOS



GENERATORI ALLARMI INDUSTRIALI



SISTEMI DI EVACUAZIONE SONORA



TELEFONICO



SISTEMA TVCC



DATA NETWORK / ACCESS POINT



CONTROLLO ACCESSI / ANTINTRUSIONE / SICUREZZA



ACCESSI MOBILI



CLOCK GPS



ALIMENTATORI / QUADRI / UPS







Novacom

I-tech connecting system

Novacom è un interfono innovativo che coniuga il mondo degli interfoni con il settore della sicurezza.

Tramite le sue avanzate caratteristiche tecnologiche può interconnettersi ai sistemi di allarme e sicurezza, evidenziando lo stato delle apparecchiature connesse per gli operatori e visualizzando sul display grafico integrato i relativi messaggi provenienti dalla zona interessata.

Novacom è progettato per applicazioni in ambienti umidi e ad alta esposizione all'acqua, come il settore nautico, navale e offshore, ma anche per **piscine, impianti acquatici ed altre installazioni** soggette a contatto costante con l'acqua.

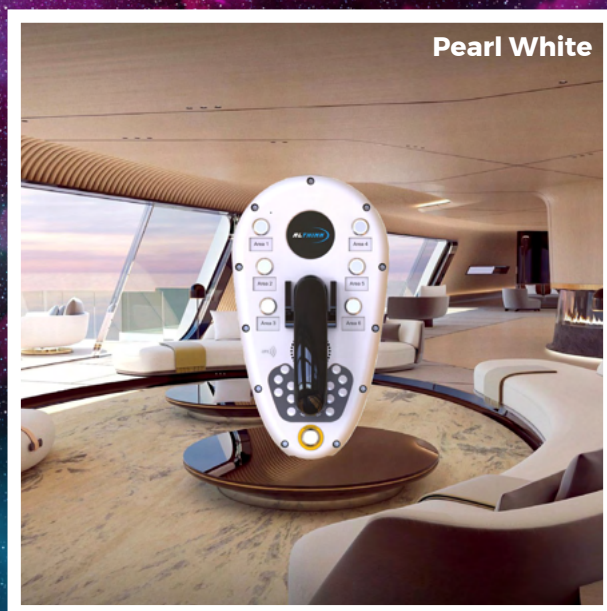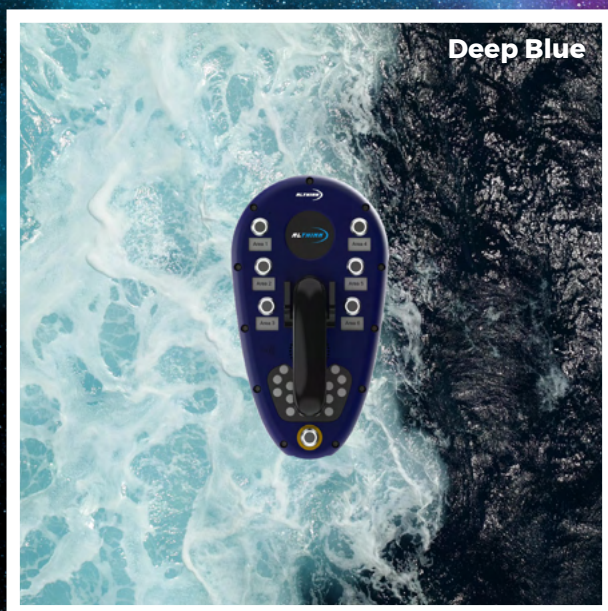

Novacom
I-tech connecting system



Novacom

I-tech connecting system

Il nuovo **Novacom** è un interfono innovativo che **coniuga il mondo degli interfoni con il settore della sicurezza.**

Tramite le sue avanzate caratteristiche tecnologiche **può interconnettersi ai sistemi di allarme e sicurezza, evidenziando lo stato delle apparecchiature connesse** per gli operatori e visualizzando sul display grafico integrato i relativi messaggi provenienti dalla zona interessata.

Mediante comunicazioni luminose, **Novacom comunica lo stato del dispositivo** e differenzia in maniera chiara le diverse tipologie di chiamata.

Tra le **nuove features:**

- **Nuova infografica LED.**
- **Display IPS** grafico ad alta visibilità per visualizzare lo stato di sicurezza dell'impianto collegato.
- Predisposizione integrata con **amplificatori ed altoparlanti esterni.**
- **Possibilità di connessione** a sistemi già presenti.
- **Cornetta centrale** facilmente utilizzabile sia da destrimani che mancini.
- **Design adatto ad ogni contesto d'uso.**
- **Colorazioni diverse.**
- **Facile smontaggio e rimontaggio.**



AL THINK S.R.L

+39 0565 276464

VIA BRENTA 21, 57025 PIOMBINO LI, ITALIA
DIREZIONE@ALTHINK.IT



**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Interfonica Stagna da Parete

Mod. ATD-ST-7000TB

Chiamata Generale



Mod. ATD-ST-7000TB è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Nr. 1 pulsante antivandalo in acciaio inox
- Microfono ed altoparlante a tromba 8 Ohm

Funzioni

Chiamata Generale

Conversazioni P/A



Caratteristiche Principali

Material: Lega di alluminio LM-6

Grado di protezione: IP65

Tensione di alimentazione: 36-48V dc

Potenza massima: 45 W / 48vdc

Amplificatore audio interno: 20 W

Dimensioni: 280 x 200 x 130 mm (H x L x P)

Peso: 5 Kg



AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it

Postazione Interfonica Stagna da Parete

Mod. ATD-ST1302

2 Linee + Chiamata Generale



Mod. ATD-ST1302 è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno antivandalo con cordone spiralato in acciaio inox
- Nr. 3 pulsanti antivandalo in acciaio inox
- Led di segnalazione indicanti le funzioni di:

Chiamata generale CH (verde)
Conversazione su linea L1 ed L2 (rossi)

Funzioni

Chiamata Generale

**Conversazioni full duplex
su linee dedicate (L1 e L2)**

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM-6

Grado di protezione: IP65

Tensione di alimentazione: 36-48V dc

Potenza massima: 45 W / 48vdc

Dimensioni: 280 x 200 x 130 mm (H x L x P)

Peso: 5 Kg



ALTHINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it

Postazione Interfonica Stagna da Parete

Mod. ATD-ST-1303

3 Linee + Chiamata Generale



Mod. ATD-ST-1303 è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno antivandalo con cordone spiralato in acciaio inox
- Nr. 4 pulsanti antivandalo in acciaio inox
- Led di segnalazione indicanti le funzioni di:

Chiamata generale CH (verde)
Conversazione su linea L1, L2 ed L3 (rossi)

- Scheda audio con amplificatore in classe "D"
- Nr. 2 fori filettati

Funzioni

Chiamata Generale

**Conversazioni full duplex
su linee dedicate (L1, L2 e L3)**

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM-6

Grado di protezione: IP65 (EN60529)

Tensione di alimentazione: 36-48V dc

Potenza massima: 45 W / 48vdc

Dimensioni: 280 x 200 x 130 mm (H x L x P)

Peso: 5 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica
ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)



ALTHINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it

Postazione Interfonica Stagna da Parete

Mod. ATD-B9621A

2 Linee + Chiamata Generale + Chiamata Diretta



Mod. ATD-B9621A è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno antivandalo con cordone spiralato in acciaio inox
- Nr. 4 pulsanti antivandalo in acciaio inox
- Led di segnalazione indicanti le funzioni di:

Chiamata generale CH (verde)
Conversazione su linea L1 ed L2 (rossi)
Chiamata diretta DC (giallo)

- Scheda audio con doppio amplificatore in classe "D"
- Nr. 2 fori filettati con pressacavi

Funzioni

Chiamata Generale

Chiamata Diretta

**Conversazioni full duplex
su linee dedicate (L1 e L2)**

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM-6

Grado di protezione: IP65

Tensione di alimentazione: 36-48V dc

Potenza massima: 45 W / 48vdc

Dimensioni: 280 x 200 x 130 mm (H x L x P)

Peso: 5 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica
ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)



ALTHINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**INTERCOM
SYSTEM**



VERSIONE ATEX
SU RICHIESTA



**Fornito con staffe di fissaggio e
piastra interna inox**

**Ideale per impiego in settori
che richiedono standard igienici
elevati**

Postazione Interfonica Stagna da Parete

Mod. ATD-ST-1302-ADH

2 Linee + Chiamata Generale

Mod. ATD-ST1302-ADH è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche, petrolchimiche ed alimentari. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno antivandalo con cordone spiralato in acciaio inox
- Nr. 3 pulsanti antivandalo in acciaio inox
- Led di segnalazione indicanti le funzioni di:

Chiamata generale CH (verde)
Conversazione su linea L1 ed L2 (rossi)

Funzioni

Chiamata Generale

**Conversazioni full duplex
su linee dedicate (L1 e L2)**

Caratteristiche Principali

Materiale: Acciaio inox AISI 304L o AISI 316L

Grado di protezione: IP67 o IP69K e ATEX

Tensione di alimentazione: 36-48V dc

Potenza massima: 45 W / 48vdc

Dimensioni: 300 x 200 x 120 mm (H x L x P)

Peso: 5 Kg

AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it





**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Interfonica Stagna da Incasso

Mod. ATD-ST-7000

Chiamata Generale



Mod. ATD-ST-7000 è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti civili ed industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Nr. 1 pulsante antivandalo in acciaio inox
- Microfono ed altoparlante interno

Funzioni

Chiamata Generale

Conversazioni P/A Half-Duplex

Caratteristiche Principali

Material: Alluminio anodizzato o inox

Grado di protezione: IP65

Tensione di alimentazione: 36-48V dc

Potenza massima: 10 W / 48vdc

Amplificatore audio interno: 20 W

Altoparlante interno: 10 W

Dimensioni: Varie (a richiesta)

Peso: 2 Kg



AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Interfonica IP Stagna da Incasso

Mod. ATD-ST-7000-IP

Chiamata Generale



Mod. ATD-ST-7000-IP è un interfono **IP SIP** professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti civili ed industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Nr. 1 pulsante antivandalo in acciaio inox
- Microfono ed altoparlante interno

Funzioni

Chiamata Generale

Conversazioni con Eco-cancellazione

Utilizzo su più Sistemi di Comunicazione:

Lift / Barrier Control / Door Access /
Emergency Areas / Communication Areas



Specifiche Tecniche

Protocollo SIP: SIP 2.0 (RFC3261)

Parametri della porta di rete - LAN Port:

10/100Base - T RJ-45

Codificatori Vocali: G.711, G.722

Temperatura di esercizio: da -20°C a 65°C

Caratteristiche Principali

Material: Alluminio anodizzato o inox

Grado di protezione: IP65

Tensione di alimentazione: PoE / 12 Vdc

Consumo: 1W / 2.5 W

Amplificatore audio interno: 20 W

Altoparlante interno: 10 W

Dimensioni: Varie (a richiesta)

Peso Netto: 2 Kg



AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Interfonica Antideflagrante da Parete

Mod. ATD-ST-1304-EX-EJB



Chiamata Generale + 2 Linee + Chiamata Diretta



Mod. ATD-ST-1304- EX-EJB è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali pericolosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi. Esecuzione antideflagrante: CE II 2GD Ex-d IIB+H2 T5 - IP66. Certificazione ATEX.

Equipaggiato con:

- Microtelefono EX dinamico con cordone in acciaio inox
- N. 4 pulsanti antideflagranti in acciaio inox

Chiamata generale CG (verde) - LED (verde)
Due linee di conversazione L1 e L2 (rosso) - LED (rosso)
Chiamata diretta CD (nero) - LED (giallo)

- Scheda amplificatore audio in classe D
- N. 3 fori filettati con pressacavi

Funzioni

Chiamata Generale

Chiamata Diretta alla console principale

**Conversazioni full duplex
su linee dedicate**

Caratteristiche Principali

Materiale: Estruso di alluminio

Esecuzione antideflagrante: CE II 2GD Ex-d
IIB+H2 T5

Grado di protezione: IP66

Tensione di alimentazione: 48V dc

Dimensioni: 284 x 364 x 218 mm (H x L x P)

Weight: 18 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica
ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)

ALTHINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA info@althink.it althink@pec.althink.it
www.althink.it





**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Interfonica Antideflagrante da Parete

Mod. ATD-ST-X9621



Chiamata Generale + 1 Linea + Chiamata Diretta

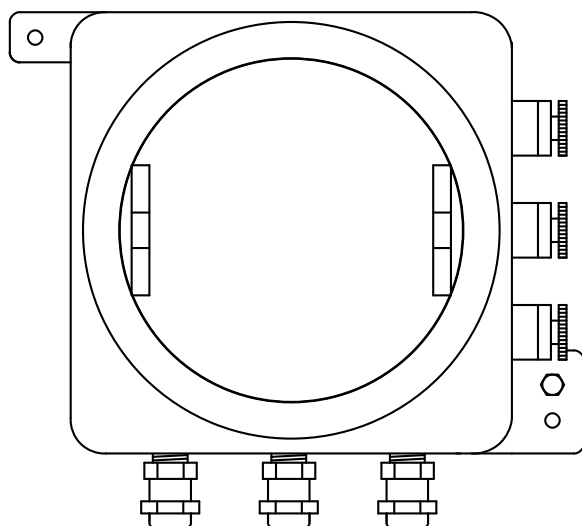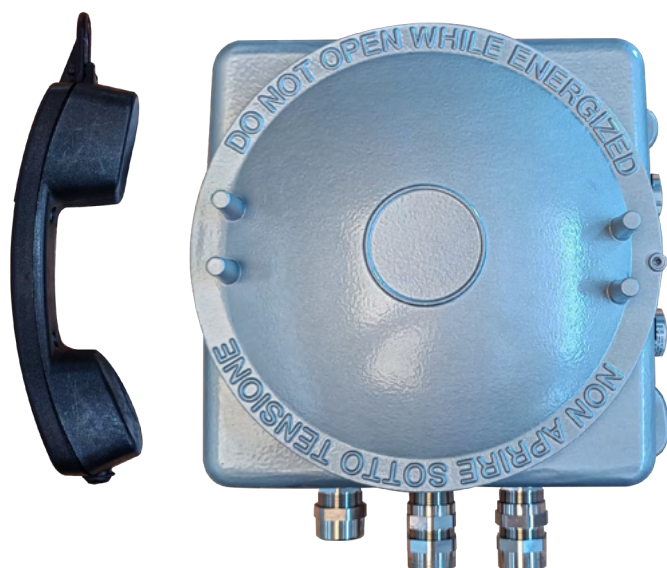

Mod. ATD-ST-X9621 è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali pericolosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.
Esecuzione antideflagrante: EExd IIC T6.
Certificazione ATEX.

Equipaggiato con:

- Microtelefono EX dinamico con cordone in acciaio inox
- N. 3 pulsanti antideflagranti in acciaio inox

Chiamata generale GC (verde)
Una linea di conversazione PL (rosso)
Chiamata diretta (nero)

- Scheda amplificatore audio in classe D
- N. 3 fori filettati con pressacavi

Funzioni

Chiamata Generale

Chiamata Diretta

**Conversazioni private bicanale
su linea dedicata (PL)**

Caratteristiche Principali

Materiale: Estruso di alluminio

Esecuzione antideflagrante: EExd IIC T6 ATEX

Grado di protezione: IP66

Tensione di alimentazione: 36-48V dc

Dimensioni: 226 x 226 x 164 mm (H base x L x P)

Peso: 8 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica
ceramizzata (RAL7001 o su richiesta)

AL THINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it





**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Interfonica Antideflagrante da Parete

Mod. ATD-ST-1500-EX-CCA



ZONE: 1 - 2 - 21 - 22

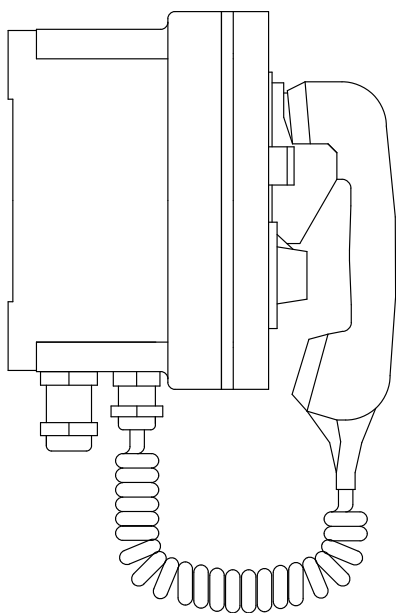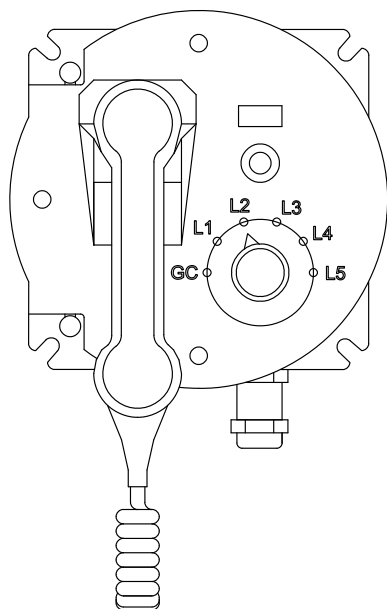

Chiamata Generale + 5 Linee

Mod. ATD-ST-1500-EX-CCA è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali pericolosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi. Esecuzione antideflagrante:

Ex II 2GD EEx d IIC T5/T6 - IP66.

Certificazione ATEX.

Equipaggiato con:

- Microtelefono EX dinamico
- Pulsante antideflagrante di selezione
- Commutatore rotativo antideflagrante con:

Chiamata generale GC

Cinque Linee di conversazione L1, L2, L3, L4 e L5 oppure 4 Linee di conversazione + Chiamata diretta DC

- Scheda amplificatore audio in classe D
- N. 3 fori filettati con pressacavi

Funzioni

Chiamata Generale

Conversazioni full duplex su Linee dedicate
o con **Chiamata Diretta**

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM6

Esecuzione ATEX: Ex II 2GD EEx d IIC T5/T6

Grado di protezione: IP66

Tensione di alimentazione: 48V dc

Dimensioni: 212 x 212 x 220 mm (H x L x P_{tot})

Weight: 10 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica
ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)

AL THINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**INTERCOM
SYSTEM**



Postazione Interfonica Antideflagrante da Parete

Mod. ATD-ST-1500-EX-EJB



ZONE: 1 - 2 - 21 - 22

Chiamata Generale + 5 Linee

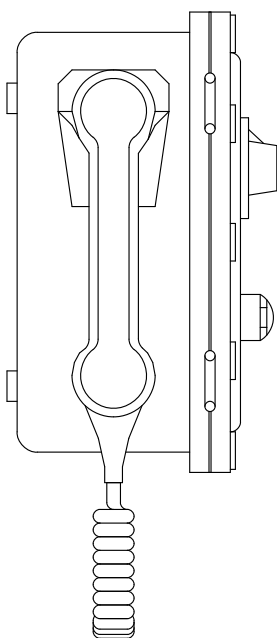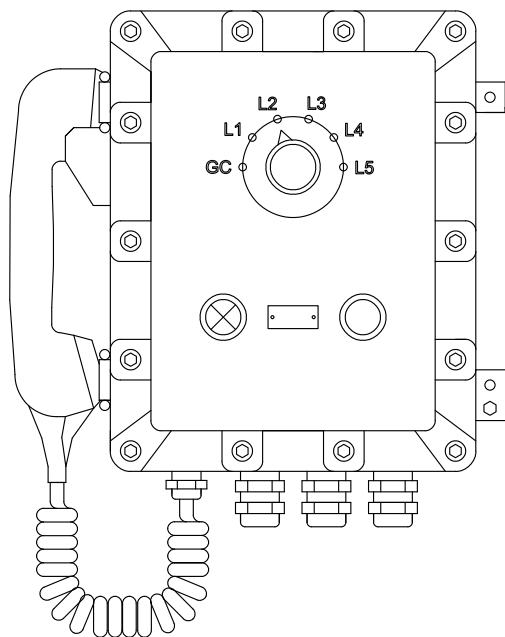

Mod. ATD-ST-1500-EX-EJB è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali pericolosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi. Esecuzione antideflagrante:

Ex II 2GD EEx d IIB+H2 T6 - IP66.

Certificazione ATEX.

Equipaggiato con:

- Microtelefono EX dinamico
- Pulsante antideflagrante di selezione
- Spia antideflagrante di avvenuta selezione
- Commutatore rotativo antideflagrante con:

Chiamata generale GC

Cinque Linee di conversazione L1, L2, L3, L4 e L5 oppure 4 Linee di conversazione + Chiamata diretta DC

- Scheda amplificatore audio in classe D
- N. 4 fori filettati con pressacavi

Funzioni

Chiamata Generale

**Conversazioni full duplex su Linee dedicate
o con Chiamata Diretta**

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM6

Esecuzione ATEX: Ex II 2GD EEx d IIB+H2 T6

Grado di protezione: IP66

Tensione di alimentazione: 48V dc

Dimensioni: 280 x 222 x 175 mm (H x L x P)

Weight: 18 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica
ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)



AL THINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**INTERCOM
SYSTEM**



Postazione Interfonica Antideflagrante da Parete

Mod. ATD-ST-1802-EX-EJB



ZONE: 1 - 2 - 21 - 22

5 Chiamate Generali + 5 Linee

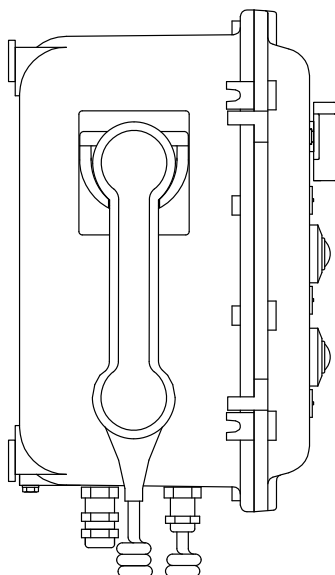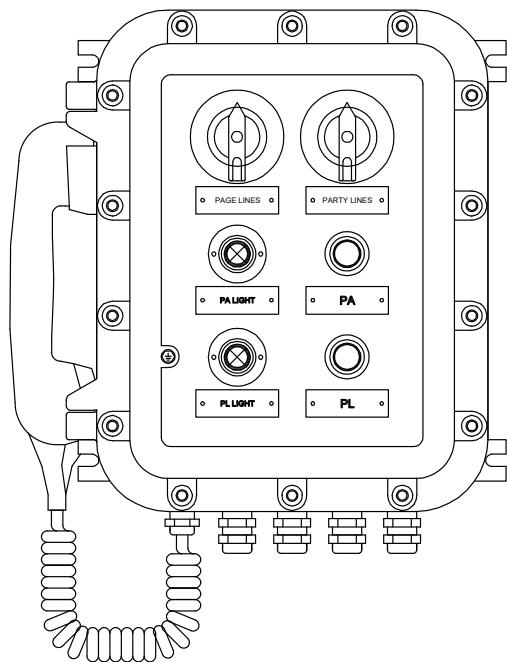

Mod. ATD-ST-1802-EX-EJB è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali pericolosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi. Esecuzione antideflagrante:

Ex II 2GD Ex d IIB+H2 T5/T6- IP66.

Certificazione ATEX.

Equipaggiato con:

- Microtelefono EX dinamico
 - Pulsante antideflagrante di selezione GC
 - Spia antideflagrante di avvenuta selezione GC
 - Commutatore rotativo antideflagrante 5 GC
 - Pulsante antideflagrante di selezione PL
 - Spia antideflagrante di avvenuta selezione PL
 - Commutatore rotativo antideflagrante 5 PL
- oppure 4 Chiamate Generali + Chiamata Diretta DC
- Scheda amplificatore audio in classe D
 - N. 5 fori filettati con pressacavi

Funzioni

5 Chiamate Generali su differenti Zone

o **4 Chiamate Generali + 1 Chiamata Diretta**

Conversazioni full duplex su 5 Linee dedicate

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM6

Esecuzione ATEX: Ex II 2GD Ex d IIB+H2 T5/T6

Grado di protezione: IP66

Tensione di alimentazione: 48V dc

Dimensioni: 364 x 290 x 218 mm (H x L x P)

Weight: 18 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica
ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)

AL THINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it





**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Interfonica Antideflagrante da Parete

Mod. ATD-ST-2001-EX-EJC



ZONE: 1 - 2 - 21 - 22

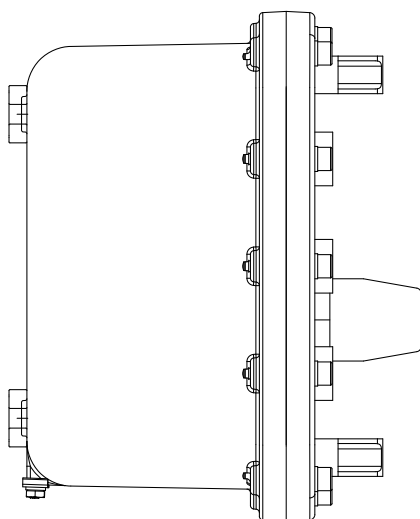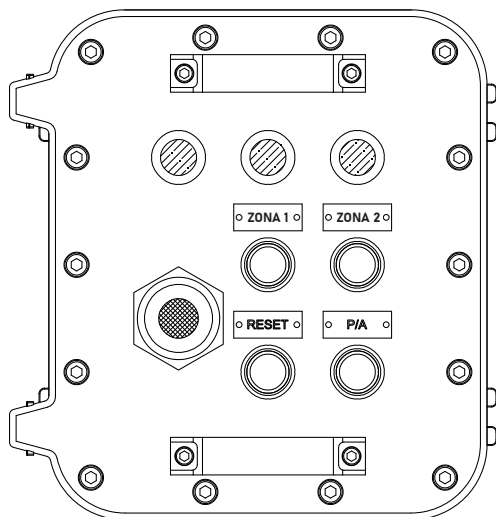

2 Chiamate Generali + 1 Linea P/A

Mod. ATD-ST-2001-EX-EJC è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali pericolosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi. Esecuzione antideflagrante:

Ex II 2GD Ex d IIC T5 - IP66.

Certificazione ATEX.

Equipaggiato con:

- Microfono EX dinamico
- Pulsante antideflagrante selezione ZONA 1
- Spia antideflagrante selezione ZONA 1
- Pulsante antideflagrante selezione ZONA 2
- Spia antideflagrante selezione ZONA 2
- Pulsante antideflagrante RESET
- Pulsante antideflagrante selezione Linea P/A
- Spia antideflagrante selezione Linea P/A
- Scheda amplificatore audio in classe D
- N. 3 fori filettati con pressacavi

Funzioni

2 Chiamate Generali su differenti Zone

1 Linea di conversazione dedicata P/A

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM6

Esecuzione ATEX: Ex II 2GD Ex d IIC T5

Grado di protezione: IP66

Tensione di alimentazione: 48V dc

Dimensioni: 258 x 245 x 230 mm (H x L x P)

Weight: 12 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica
ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)

AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it





**INTERCOM
SYSTEM**

Cuffia Afona per riduzione rumore ambiente esterno

Mod. AT-ITC-AH100

Sistema Interfonico e Telefonico

Mod. AT-ITC-AH100 è una Cuffia Afona per la soppressione dei rumori esterni dedicata per l'alloggiamento di un Posto Interfonico, di un Telefono, oppure di un dispositivo di Emergenza Audio.

Adatta per uso esterno:
Pubblico, Civile ed Industriale.

Caratteristiche Principali

Dimensioni: 780x680x500 mm (H x L x P)

Materiale guscio: Resina a filamento

Materiale isolamento acustico: Lana di roccia

Rivestimento isolante: PP perforato 3mm

Piastra interna alloggiamento: Acciaio inox. AISI 304

Materiale ripiano: Acciaio inox. AISI 304

Colore standard: RAL 2004 Arancio

Colore custom: RAL su richiesta


Verniciatura: epoxy a polvere

Resistenza al fuoco: Classe 1 BS476

Riduzione acustica: -15dB (interno cuffia 0.2m)

Fissaggio: Parete o Palo, completa di staffa
Fissaggio su Stand dedicato STD100 su richiesta

Peso: 18 Kg

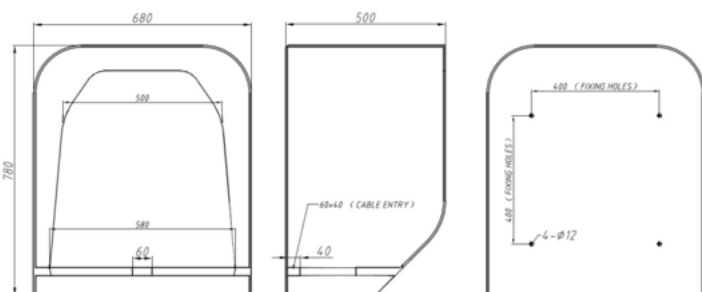

*Lampeggiatore o
segnalatore acustico
opzionale*



ALTHINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Interfonica da Tavolo

Mod. ATD-SM1302

2 Linee + Chiamata Generale



Mod. ATD-SM1302 è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7. Grazie alla sua versatilità, si integra perfettamente in configurazioni di qualsiasi dimensione e complessità, garantendo comunicazioni chiare anche negli ambienti più rumorosi. La sua robustezza e il design classico lo rendono una scelta ideale per chi cerca solidità e prestazioni comprovate.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno con cordone spiralato in gomma
- Nr. 3 pulsanti antivandalo in acciaio inox
- Led di segnalazione indicanti le funzioni di:

Chiamata generale GC (verde)
Conversazione su linea L1 ed L2 (rossi)

- Potenziometro per regolazione volume (opzionale)

Funzioni

Chiamata Generale

**Conversazioni private bicanale
su linee dedicate (L1 e L2)**

Caratteristiche Principali

Materiale: Estruso di alluminio

Grado di protezione: IP42

Tensione di alimentazione: 40-60V dc

Potenza massima: 10W / 48vdc

Dimensioni: 75 x 289 x 185 mm (H base x L x P)

Peso: 3 Kg

AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



Postazione Interfonica da Tavolo

Mod. ATD-SM9621

1 Linea + Chiamata Generale + Chiamata Diretta



Mod. ATD-SM9621 è un interfono professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7. Grazie alla sua versatilità, si integra perfettamente in configurazioni di qualsiasi dimensione e complessità, garantendo comunicazioni chiare anche negli ambienti più rumorosi. La sua robustezza e il design classico lo rendono una scelta ideale per chi cerca solidità e prestazioni comprovate.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno con cordone spiralato in gomma
- Nr. 3 pulsanti antivandalo in acciaio inox
- Led di segnalazione indicanti le funzioni di:

Chiamata generale GC (verde)
Una linea di conversazione PL (rosso)
Chiamata diretta (giallo)

- Potenziometro per regolazione volume (opzionale)

Funzioni

Chiamata Generale

Chiamata Diretta

**Conversazioni private bicanale
su linea dedicata (PL)**

Caratteristiche Principali

Materiale: Estruso di alluminio

Grado di protezione: IP42

Tensione di alimentazione: 40-60V dc

Potenza massima: 10W / 48vdc

Dimensioni: 75 x 289 x 185 mm (H base x L x P)

Peso: 3 Kg

ALTHINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



TELEPHONE SYSTEMS



**TELEPHONE
SYSTEM**

Postazione Telefonica Stagna da Parete

Mod. ATD-TLF-1000-IP



Specifiche Tecniche

Protocollo SIP: SIP 2.0 (RFC3261)

Parametri della porta di rete - WAN Port:

10/100Base - T RJ-45 per LAN, Auto MDIX

Parametri della porta di rete - LAN Port:

10/100Base - T RJ-45 per PC, Auto MDIX

Codificatori Vocali: G.711 A/U, G.722

8000/16000, G.723, G.729

Volume Suoneria: 90-95 dB (A) @ 1 metro

Temperatura di esercizio: da -40°C a 65°C

Postazione Telefonica IP SIP

Mod. ATD-TLF-1000-IP è un telefono **IP SIP** professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno antivandalo con cordone in acciaio inox
- Tastiera in acciaio inossidabile a 16 tasti impermeabile ed antivandalismo
- LED lampeggiante giallo
- Suoneria elettronica resistente alle intemperie ESD
- No. 3 fori filettati M20

Funzioni

Comunicazione Telefonica IP Full-duplex

DTMF: SIP Info, RCF 2833

Suoneria e Luce Lampeggiante per notificare la ricezione di una chiamata

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM-6

Grado di protezione: IP66 (EN60529)

Tensione di alimentazione: PoE / 12 Vdc

Consumo: 1W / 2.5 W

Dimensioni: 280 x 200 x 130 mm (H x W x D)

Peso: 5 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)

AL THINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**TELEPHONE
SYSTEM**

Postazione Telefonica Stagna da Parete

Mod. ATD-TLF-800-IP

Postazione Telefonica IP SIP



Mod. ATD-TLF-800-IP è un telefono **IP SIP** professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno antivandalo con cordone in acciaio inox
 - Tastiera a 15 tasti impermeabile ed antivandalismo
- LED lampeggiante giallo/arancio
- Suoneria elettronica resistente alle intemperie
- No. 3 fori filettati M20

Funzioni

Comunicazione Telefonica IP Full-duplex

DTMF: SIP Info, RCF 2833

Suoneria e Luce Lampeggiante per notificare la ricezione di una chiamata

Specifiche Tecniche

Protocollo SIP: SIP 2.0 (RFC3261)

Parametri della porta di rete - WAN Port:

10/100Base - T RJ-45 per LAN, Auto MDIX

Parametri della porta di rete - LAN Port:

10/100Base - T RJ-45 per PC, Auto MDIX

Codificatori Vocali: G.711 A/U, G.722

8000/16000, G.723, G.729

Volume Suoneria: 90-95 dB (A) @ 1 metro

Temperatura di esercizio: da -40°C a 65°C

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio

Grado di protezione: IP66 (EN60529)

Tensione di alimentazione: PoE / 12 Vdc

Consumo: 1W / 2.5 W

Dimensioni: 339 x 246 x 124 mm (H x W x D)

Peso Netto: 6 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica ceramizzata (RAL2004 o su richiesta)

AL THINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it

Postazione Telefonica Stagna da Parete

Mod. ATD-TLF-1000



Postazione Telefonica BCA

Mod. ATD-TLF-1000 è un telefono analogico professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno antivandalo con cordone in acciaio inox
- Tastiera in acciaio inossidabile a 16 tasti impermeabile ed antivandalismo
 - LED lampeggiante giallo
- Suoneria elettronica resistente alle intemperie ESD
 - No. 2 fori filettati

Funzioni

Comunicazione Telefonica Analogica

DTMF secondo ITU-T Q.23

Suoneria e Luce Lampeggiante per notificare la ricezione di una chiamata

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM-6

Grado di protezione: IP65/66 (EN60529)

Tensione di alimentazione: 24-70V dc

Corrente: 20 - 100mA max.

Dimensioni: 280 x 200 x 130 mm (H x W x D)

Peso: 5 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica ceramizzata (RAL2004 or on request)



ALTHINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**INTERCOM
SYSTEM**

Postazione Telefonica Stagna Hot-line

Mod. ATD-HTL-400



Postazione Telefonica Hot-line

Mod. ATD-HTL-400 è un telefono analogico Hot-line professionale progettato per un funzionamento continuo 24/7, ideale per ambienti industriali gravosi come industrie siderurgiche, chimiche e petrolchimiche. Offre resistenza a urti, vibrazioni, disturbi sui cavi, corrosione chimica e atmosferica. Si adatta a configurazioni di qualsiasi dimensione o complessità. Ideale per ambienti rumorosi.

Equipaggiato con:

- Microtelefono stagno antivandalo con cordone in acciaio inox
- LED lampeggiante giallo
- Suoneria elettronica resistente alle intemperie ESD
- No. 2 fori filettati

Funzioni

Comunicazione Telefonica Analogica

Chiamata diretta al numero utente dedicato

Suoneria e Luce Lampeggiante per notificare la ricezione di una chiamata

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio LM-6

Grado di protezione: IP65/66 (EN60529)

Tensione di alimentazione: 24-70V dc

Corrente: 20 - 100mA max.

Dimensioni: 280 x 200 x 130 mm (H x W x D)

Peso: 5 Kg

Verniciatura: Antivandalo epossidica ceramizzata (RAL3000)



AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it





**IP PoE
Speakers**

30 W



Sistema di diffusione sonora **IP PoE Horn Speaker** **ATS-253052C-IP**

IP PoE Sip è un altoparlante a tromba con integrato un sistema amplificatore in classe D. Tipicamente usato per diffusione sonora o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Funzioni

Adatto per reti Network (PoE max 100 m)
Diffusione Acustica con Echo-Cancellatore
Multiprotocollo Dati: IPv4, HTTP, HTTPS...
PoE su Standard IEEE 802.3af/802.3at



Caratteristiche Principali

Materiale: Alluminio (RAL7035)

Potenza: 30 W

Gamma di frequenza: 280Hz-12kHz

Sensibilità (1W /1m): 100 dB

Massima pressione sonora (SPL): 115 dB

Peso (netto): 2 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 200 (d) x 280

Grado di protezione: IP65

Tensione di alimentazione: PoE / 24 Vdc

Temperatura di lavoro: -40 °C / +60 °C

Connessione: RJ45 10BASE-T / 10BASE-TX



ALTHINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



Message Speakers





**Message
Speakers**

6 W



Sistema di diffusione sonora **SpeaCom** **ATS-25691A**

SpeaCom è un altoparlante a tromba di piccole dimensioni con integrato un sistema amplificatore di messaggistica preregistrata su supporto SD, tipicamente usato per annunci vocali o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Funzioni

Possibilità di registrare fino a 5 messaggi

Volume regolabile

SD integrata

Caratteristiche Principali

Materiale: PA (RAL7035)

Potenza: 6 W

Gamma di frequenza: 300Hz-20kHz

Sensibilità (1W / 1m): 100 dB

Massima pressione sonora (SPL): 108 dB

Peso (netto): 0.5 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 98 (d) x 132

Grado di protezione: IP67 (Marine Grade)

Tensione di alimentazione: 24 Vdc

Temperatura di lavoro: -40 °C / +110 °C



AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**Message
Speakers**

8 W

Sistema di diffusione sonora **SpeaCom** **ATS-25893A**

SpeaCom è un altoparlante a tromba con integrato un sistema amplificatore di messaggistica preregistrata su supporto SD, tipicamente usato per annunci vocali o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Funzioni

Possibilità di registrare fino a 5 messaggi
Volume regolabile
SD integrata

Caratteristiche Principali

Materiale: Lega di alluminio (RAL7035)

Potenza: 8 W

Gamma di frequenza (-20%): 500Hz-7kHz

Sensibilità (1W / 1m): 106 dB

Massima pressione sonora (SPL): 112 dB

Peso (netto): 1.8 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 124 (d) x 141

Grado di protezione: IP67

Tensione di alimentazione: 24 Vdc



AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**Message
Speakers**

15 W



Sistema di diffusione sonora **SpeaCom** **ATS-251592A**

SpeaCom è un altoparlante a tromba con integrato un sistema amplificatore di messaggistica preregistrata su supporto SD, tipicamente usato per annunci vocali o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Funzioni

Possibilità di registrare fino a 5 messaggi
Volume regolabile
SD integrata

Caratteristiche Principali

Materiale: ASA (RAL7035)

Potenza: 15 W

Gamma di frequenza: 330Hz-8kHz

Sensibilità (1W / 1m): 108 dB

Massima pressione sonora (SPL): 118 dB

Peso (netto): 1.4 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 200 (d) x 250

Grado di protezione: IP67

Tensione di alimentazione: 24 Vdc



AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**Message
Speakers**

30 W



Sistema di diffusione sonora **SpeaCom** **ATS-253092A**

SpeaCom è un altoparlante a tromba con integrato un sistema amplificatore di messaggistica preregistrata su supporto SD, tipicamente usato per annunci vocali o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Funzioni

Possibilità di registrare fino a 5 messaggi
Volume regolabile
SD integrata

Caratteristiche Principali

Materiale: Poliammide (RAL7035)

Potenza: 30 W

Gamma di frequenza: 310Hz-8kHz

Sensibilità (1W/1m): 110 dB

Massima pressione sonora (SPL): 124 dB

Peso (netto): 2.2 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 237 (d) x 286

Grado di protezione: IP67

Tensione di alimentazione: 24 Vdc



AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



ALTHINK

S.O.S

STATIONS

S.O.S STATIONS

S.O.S Stations sono una soluzione di sicurezza progettata per l'installazione in campeggi, porti turistici, aree industriali, logistiche e parcheggi pubblici.

Costruita per garantire massima visibilità e rapidità d'intervento, la stazione può essere equipaggiata con pulsante d'allarme, sirena acustica-luminosa, cartellonistica di emergenza e estintore a bordo, integrando tutto in una struttura compatta e modulare.

La colonnina è predisposta per ospitare un interfono Retrocom per comunicazioni di emergenza, disponibile in alluminio verniciato IP65 o IP66 o poliestere.

Hai la possibilità di scegliere se includere o meno la cornetta per le comunicazioni e puoi selezionare tra diverse colorazioni per armonizzare l'aspetto estetico della colonnina con l'ambiente in cui verrà installata.




Massima personalizzazione

Il nostro Retrocom integrato nel sistema SOS Station è progettato per adattarsi perfettamente alle tue esigenze operative e stilistiche.

Può essere configurato con un numero variabile di pulsanti, diversi stili grafici e indicatori visivi personalizzabili.



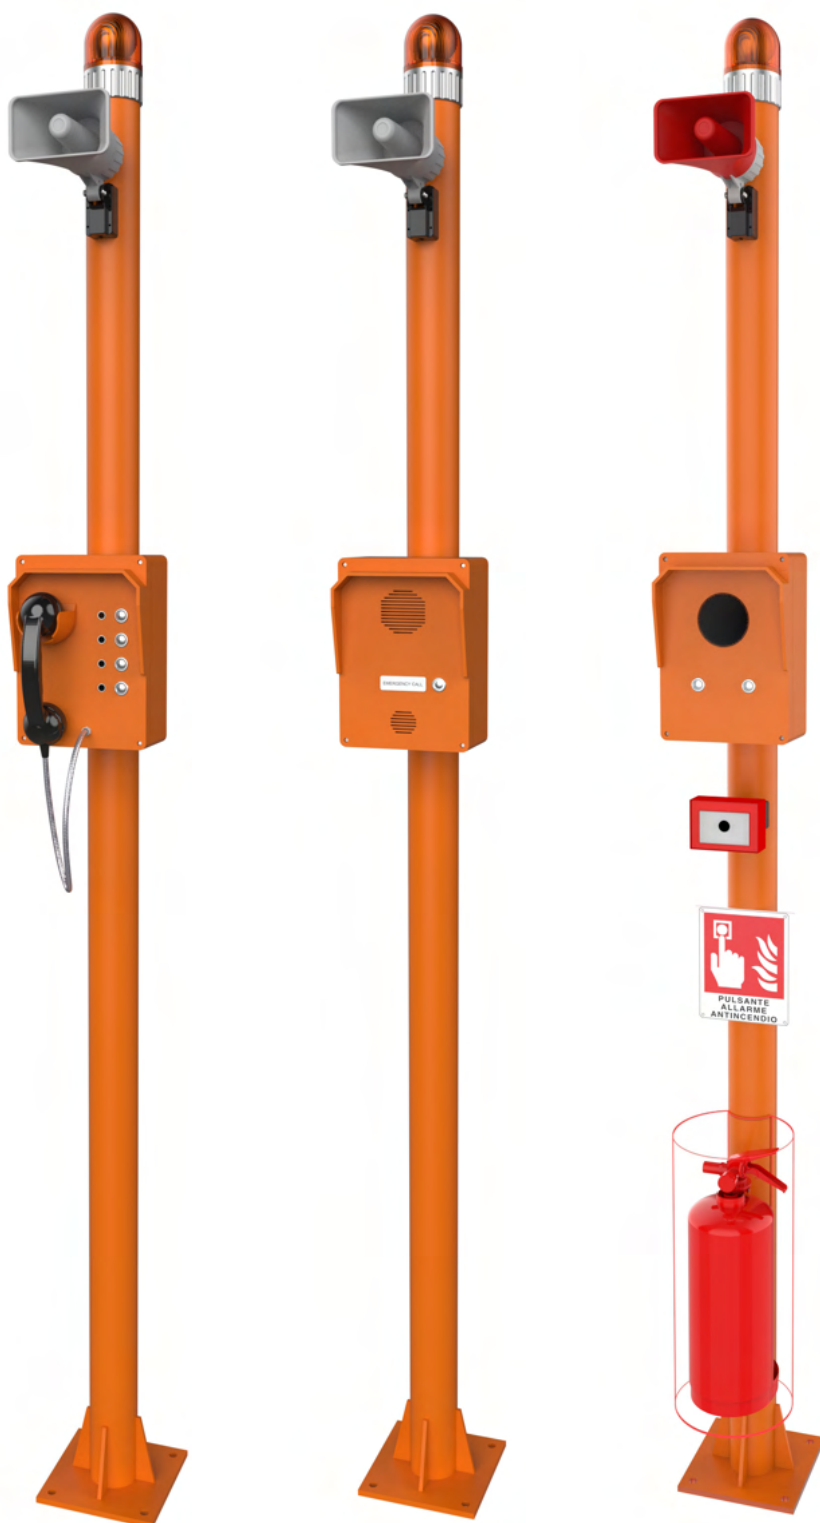

LAMPEGGIATORE

**DIFFUSORE
ACUSTICO**

**STRUTTURA
CONFIGURABILE CON
PALO CILINDRICO
O CON PROFILO A
BASE QUADRATA**


INTERCOM

**PULSANTE
ANTINCENDIO**

**TARGHETTA
IDENTIFICATIVA**

**DISPOSITIVO
ANTINCENDIO**

**PERSONALIZZABILE
SECONDO LE TUE ESIGENZE**

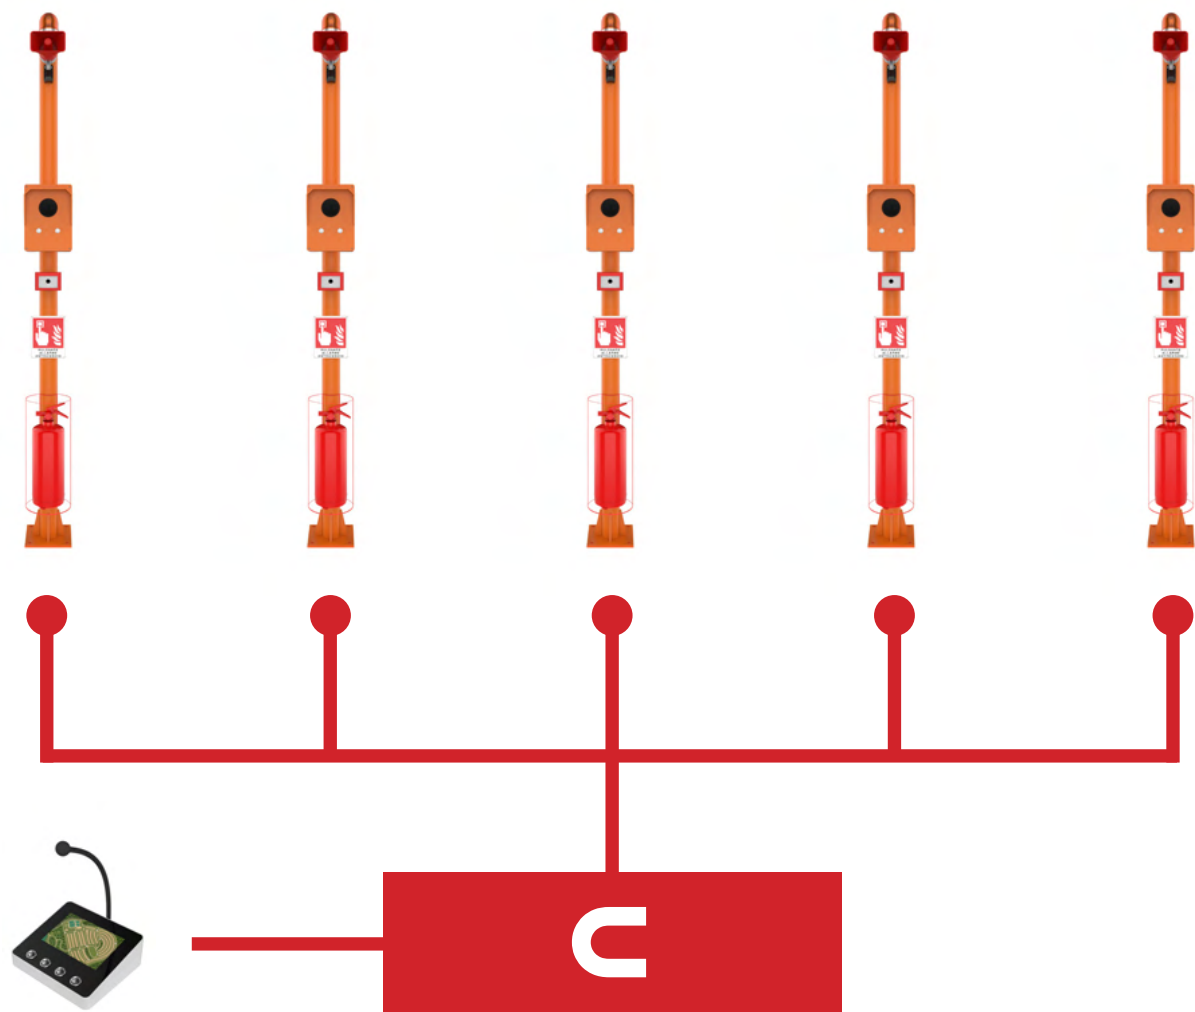

Sistema Centralizzato

Il sistema di sicurezza è collegato ad un dispositivo da tavolo centralizzato.

Il dispositivo è pensato per offrire un controllo completo: attraverso i pulsanti programmabili è possibile attivare chiamate generali, inviare messaggi specifici o eseguire comandi personalizzati.

Un microfono ad asta, o eventualmente una cornetta, consente comunicazioni vocali chiare verso una o più torrette. L'interfaccia è semplice e immediata, pensata per garantire un'interazione rapida anche in situazioni critiche, offrendo una visione d'insieme sempre aggiornata e facilmente gestibile.

Custodia per Estintore SOS-C6 (**S.O.S** STATIONS)



SOS-C6 è porta estintore di ultima generazione progettato per contenere estintori da 6 kg.

Stampato ad iniezione in polipropilene, garantisce elevata resistenza meccanica e robustezza strutturale, anche in condizioni ambientali particolarmente gravose.

Caratteristiche Principali

Coperchio avvolgente, completamente ermetico

Supporto in acciaio verniciato

Fibbia a sgancio rapido in PU ultra resistente

Ganci di chiusura in gomma EPDM

Finestrella frontale per ispezione manometro

Coppiglia di sicurezza

Peso leggero e alta resistenza agli urti

Installazione verticale e/o orizzontale

Colore standard: coperchio rosso / corpo rosso

ALTHINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



EMERGENZA E SICUREZZA





**INTERCOM
SYSTEM**

Centralina Megafonico Sicurezza Gru di Porto e Aree Esterne

Mod. ATD-MEGA-2000

Sistema Megafonico

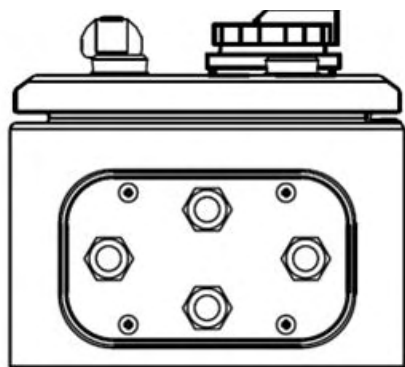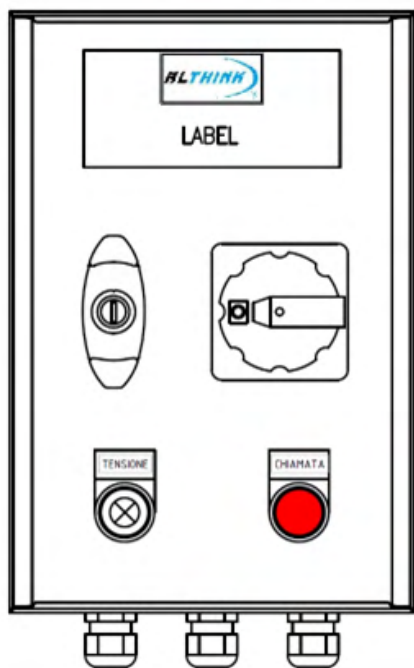

ATD-MEGA-2000 è una centralina megafonica per comunicazioni e annunci vocali, progettata per mezzi di movimentazione in ambito portuale e cantieristico. Opera in cabina o all'esterno e garantisce al manovratore un canale diretto verso gli operatori a terra, anche in condizioni di scarsa visibilità.

Il sistema consente comunicazioni operative e, soprattutto, la segnalazione rapida di situazioni di pericolo verso persone o altri mezzi che si avvicinano durante le fasi di carico/scarico. Spesso viene integrato al sistema radio già installato a bordo, coprendo i punti ciechi e aumentando la sicurezza in area operativa, con riduzione degli incidenti e maggiore controllo del perimetro di lavoro.

Struttura Centralina Megafonico

Quadretto Stagno equipaggiato con:

- Maniglia con serratura a chiave
- Sezionatore Alimentazione
- Spia bianca luminosa (presenza tensione)
- Pulsante locale rosso di attivazione chiamata
- Adattatore di tensione
- Modulo Intercom Amplificatore Althink
- Scheda morsettiera cavi

Equipaggiamento in cabina:

- Microfono dinamico no-noise (ad asta o a parete)
- Pulsante o pedale per attivazione chiamata
- Altoparlante ricezione chiamate altro utente

Equipaggiamento esterno cabina opzionale:

- Diffusore acustico Megafonico a Tromba da 20/30W
- Diffusore acustico amplificato da 20/30W
- Cassetta di derivazione per diffusori
- Lampeggiatori Luminosi
- Avvisatori Acustici supplementari



AL THINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA
Tel. +39.0565.276464
C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it




**INTERCOM
SYSTEM**

Centralina Megafonico Sicurezza Gru di Porto e Aree Esterne

Mod. ATD-MEGA-2000

Sistema Megafonico

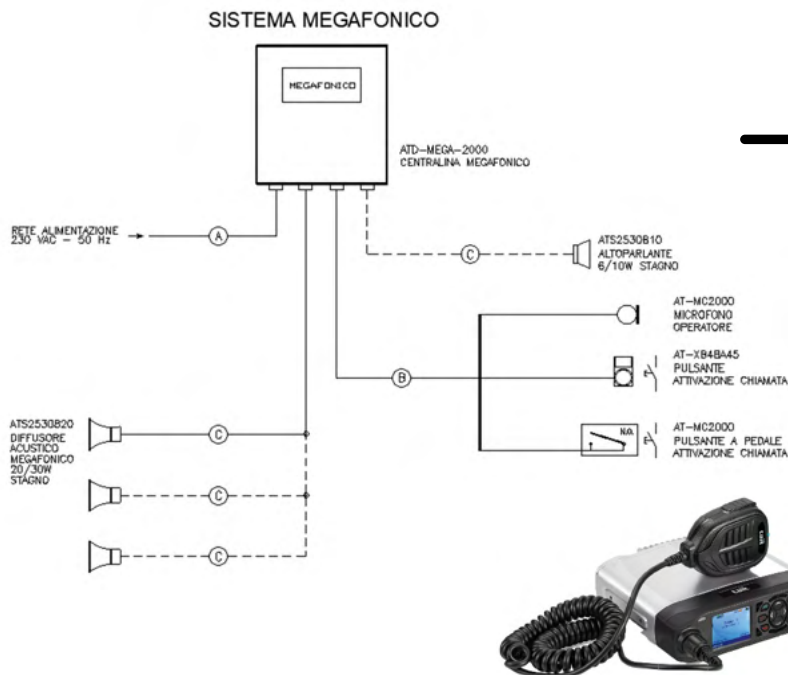

Esempio di impiego



Caratteristiche Principali

Tensione di alimentazione: 220/230 Vac 50Hz

Tensione interna di lavoro: 48 Vdc

Consumo: 5 W in stand-by / 15W in uso

Amplificazione audio: 20/30W

Funzionamento continuo: 24h/7

Materiale: Acciaio/PVC/GRP/Acc. inox.
AISI304/AISI316

Colore: RAL 7035 (Grigio chiaro)

Verniciatura: epoxy a polvere

Custodia serie: SCN-NSYS3

Installazione: Verticale Parere/Palo

Dimensioni: 300x200x150 mm (H x L x P)

Grado di protezione: IP66 (EN 60529)

Grado di protezione meccanica: IK10 (EN 62262)

Peso: 6 Kg

ALTHINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



**INTERCOM
SYSTEM**

Centralina Megafonico Sicurezza Gru di Porto e Aree Esterne

Mod. ATD-MEGA-2000

Sistema Megafonico

Altri esempi



AL THINK S.R.L



Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



ALTHINK

Loudspeakers



Horn speakers

Altoparlante a tromba

Tipo: **ATS-252083I**

8 ohm



L'**ATS-252083I** è un altoparlante a tromba progettato per sistemi di diffusione sonora adatto per interfonici, tipicamente usato per annunci vocali o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

Gestione della potenza (IEC): 20 W

Potenza in ingresso: 20 / 10 W

Impedenza nominale: 8 Ohm

Gamma di frequenza (-20%): 350Hz-6kHz

Sensibilità (1W / 1m): 103 dB

Massima pressione sonora (SPL): 116 dB


Peso (netto): 2.10 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 169 (d) x 280

Grado di protezione: IP65

Standard: EN-54-24

Materiale: Lega di alluminio

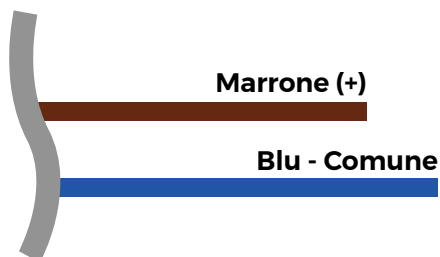

AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



Horn speakers

Altoparlante a tromba

Tipo: **ATS-252084I**

8 ohm



L'**ATS-252084I** è un altoparlante a tromba progettato per sistemi di diffusione sonora adatto ad interfonici, tipicamente usato per annunci vocali o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

Gestione della potenza (IEC): 20 W

Potenza in ingresso: 20 / 10 W

Impedenza nominale: 8 Ohm

Gamma di frequenza (-20%): 350Hz-5.5kHz

Sensibilità (1W / 1m): 106 dB

Massima pressione sonora (SPL): 118 dB


Peso (netto): 2.45 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 250 (d) x 280

Grado di protezione: IP65

Standard: EN-54-24

Materiale: Lega di alluminio

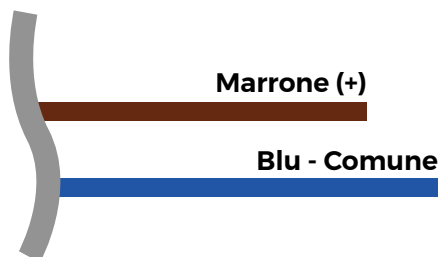

AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



Horn speakers

Altoparlante a tromba

Tipo: **ATS-253084I**

8 ohm



L'**ATS-253084I** è un altoparlante a tromba progettato per sistemi di diffusione sonora adatto ad interfonici, tipicamente usato per annunci vocali o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

Gestione della potenza (IEC): 30 W

Potenza in ingresso: 30 / 15 W

Impedenza nominale: 8 Ohm

Gamma di frequenza (-20%): 250Hz-5kHz

Sensibilità (1W / 1m): 106 dB

Massima pressione sonora (SPL): 120 dB


Peso (netto): 2.85 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 280 (d) x 350

Grado di protezione: IP65

Standard: EN-54-24

Materiale: Lega di alluminio

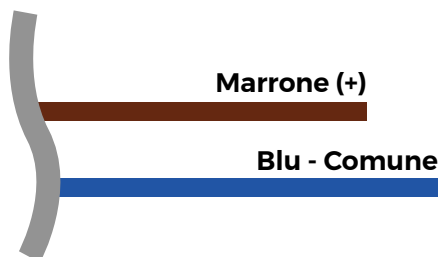

AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



Horn speakers

Altoparlante a tromba

Tipo: **ATS-2530820**

8 ohm



L'**ATS-2530820** è un altoparlante a tromba progettato per sistemi di diffusione sonora adatto ad interfonici, tipicamente usato per annunci vocali o segnali di emergenza in ambienti ampi o rumorosi. È resistente alle intemperie, ideale per uso esterno e in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

Gestione della potenza (IEC): 30 W

Potenza in ingresso: 30 / 15 / 7.5 / 3.75 W

Impedenza nominale: 8 ohm

Gamma di frequenza (-20%): 400Hz-7.5kHz

Sensibilità (1W / 1m): 110 dB


Massima pressione sonora (SPL): 125 dB

Peso (netto): 2.11 Kg

Dimensioni (LxAxP, mm): 233 (d) x 310

Grado di protezione: IP66

Materiale: ABS (RAL7035)

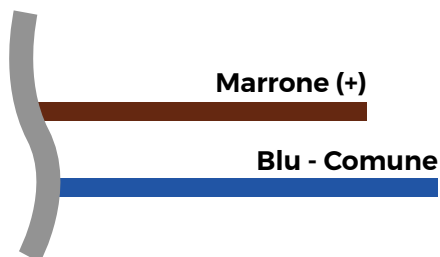

AL THINK S.R.L

Sede legale: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Sedi operative: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALIA

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it




Horn speakers

Horn Speaker

Type: ATS-DSP-25-EEX

8 ohm



The **ATS-DSP-25-EEX** is a horn speaker designed for ITC intercom systems, typically used for voice announcements or emergency signals in large or noisy environments. It is explosion proof, ideal for outdoor and hazardous areas zone 1 & 2.

Main Features

Power handling (IEC): 25 W

Input power: 25 / 12.5 / 6 / 4 / 2 / 1 W

Nominal impedance: 8 ohm

Frequency range: IIB: 370-7500 Hz

IIC: 400-7000 Hz

Sensitivity (1 W / 1 m): IIB: 108 dB / IIC: 105 dB

Maximum Sound Pressure Level:

IIB: 120 dB / IIC: 116 dB

Weight: 4 Kg

Dimensions (W x H x D, mm): 250 (d) x 340

IP Rating: IP67

Standards: IECEx, ATEX,

Inmetro, UL/CSA, CCC

Ex Marking: II 2G Ex db eb mb IIB+H₂ /

IIC T5 Gb (Zone 1)

Material: Antistatic polyamide (black)

AL THINK S.R.L

Registered office: Via Brenta n.21 - 57025 Piombino (LI) ITALY

Operational offices: Via Brenta n.21, Via Adige n.28 - 57025 Piombino (LI) ITALY

Tel. +39.0565.276464

C.F. / P.IVA 02023680495 - C.U. SU9YNJA **info@althink.it** althink@pec.althink.it
www.althink.it



